

EU type examination certificate

CERT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CR0541
Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Müller Gas Equipment A/S Mommarmarkvej 7-11, DK-6400 Sonderburg
Distributor <i>Vertreiber</i>	Müller Gas Equipment A/S Mommarmarkvej 7-11, DK-6400 Sonderburg
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: Pressure regulator for natural gas and all-gas (4301)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Pressure regulator with safety device, which can be combined with a pressure relieve valve (PRV)
Model <i>Modell</i>	047...; 447...
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 18/086/4318/220 from 12.03.2018 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 16129 (01.08.2013)


Validity / File no. 21.04.2018 until 17.04.2028 / 17-0741-GEA
Gültigkeit / AZ

17.04.2018 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

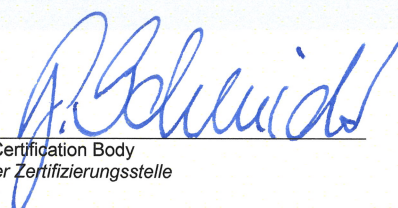


DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
047	outlet pressure: 29/30/50 bar max. allowable pressure PS: 16 bar	
447	outlet pressure: 29/30/50 bar max. allowable pressure PS: 4 bar	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
047	single stage regulator, ambient temperature range: -40...+50 °C, inlet pressure range: 0,3...16 bar
447	one or two stage regulator, ambient temperature range: -40...+50 °C, inlet pressure range: 1...4 bar

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

connection: at the input side G.2, G.3; at the outlet side H.2, H.3, each according to DIN EN 16129
 set pressure (PRV): 90...160 mbar
 set pressure SSV (OPSO): 0,07...4,2 bar